



# Verdrahtung einer NEOSTAR Video Türsprechanlage mit modularem System 1-Familienhaus

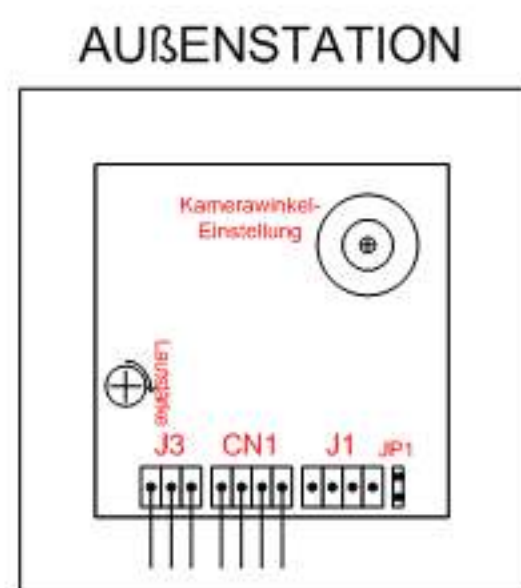

**E-ÖFFNER / M-SCHLOSS**

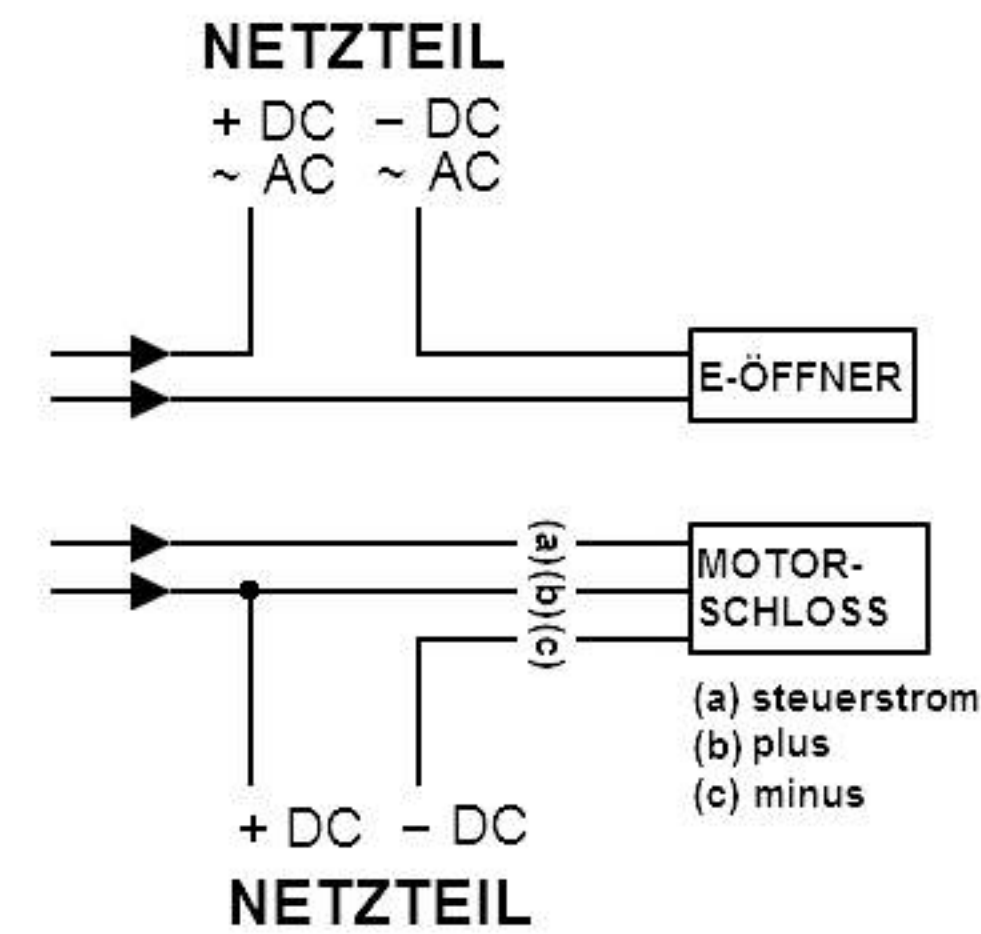

## HINWEIS:

### 1) Dichtigkeit:

Die Unterputzdose muss bündig mit der Außenfassade installiert werden.


Die Kanten der Unterputzdose müssen sich beim Festschrauben in die Dichtungen der Außenstation ein pressen.

### 2) Sicherheit:

Die Außenstation muss an der Unterputzdose / dem Aufputzgehäuse befestigt sein, erst danach darf die Spannung zugeschaltet werden. Sobald die Außenstation abgeschraubt wird, aktiviert sich das SRM und sichert die Tür ab. Zum Deaktivieren muss die Außenstation erneut an der Unterputzdose / dem Aufputzgehäuse befestigt und das SRM resetet werden.

### 3) Einstellungen:

Die Einstellung der Lautstärke und der Kamera muss vor dem Befestigen der Außenstation erfolgen.

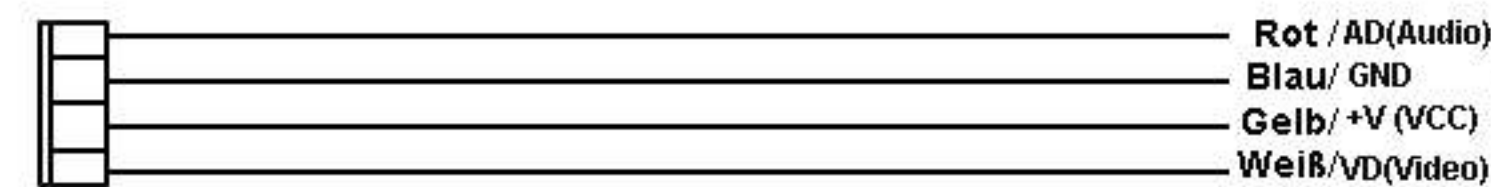

## Neostar BMV-Innenstation

